

dsb Innocrush


the crushing company

Innocrush 30 Innocrush 35 Innocrush 50


Impactor	Роторна трошачка			
Inlet opening	Входящ отвор	1020 x 580	1250 x 705	1260 x 1060
Throughput capacity in t/h	Производителност тона/час			
Maximum	Максимум	300	350	420
Transport dimensions	Транспортни размери			
Length	Дължина	11795	11620	13420
Width	Ширина	2550	2550	2980
Height	Височина	3120	3220	3600
Gross weight	Брутно тегло	29,4 t	35,5 t	49,8 t
Hopper	Бункер			
Length	Дължина	3140	3340	3670
Width	Ширина	2300	2340	2690
Volume	Обем	3,5 m ³	4 m ³	7 m ³
Vibrating feeder	Вибрационен питател			
Feeder length	Дължина на питателя	3330	3370	3310
Width	Ширина	1000	1240	1240
Length pre-screen	Дължина първичното сито	870	920	1800
Gap width	Ширина на отвора	selectable standard 40-60	selectable standard 40-60	selectable standard 40-60
2-deck-screen	Дву деково сито			
Size of mesh lower deck	Размер на отвора на долното сито	x	x	selectable
Side belt	Страничен транспортър			
Length of conveyor belt (center to center)	Дължина на транспортната лента (от център до център)	4540	4600	4685
Width	Ширина	500	650	800
Discharge height	Височина на разтоварване	2370	2770	2790
Conveyor foldable hydraulically	Хидравлична сгъваема система	standard	standard	standard
Tracks	Вериги			
Pad width	Ширина на веригите	400	400	500
2 selectable speeds	2 избираеми скорости	standard	standard	standard
Main belt	Главен транспортър			
Length of conveyor belt (center to center)	Дължина на транспортната лента (от център до център)	9950	9000	10615
Width	Ширина	1000	1200	1200
Discharge height	Височина на разтоварване	3180	3000	3475
Head of conveyor foldable hydraulically	Хидравлично сгъваема глава на транспортната лента	standard	standard	standard
Engine	Двигател	CAT C7 186 kW	CAT C11 287 kW	CAT C11 287 kW
Magnetic metal separator	Магнитен сепаратор за метал			or CAT C13 328 kW
Permanent	Постоянен	standard	standard	standard
Width of belt	Ширина на транспортната лента	750	750	750
Center distance	Разстояние до центъра	1750	1750	1750

www.viplogistic.bg


Innocrush 30

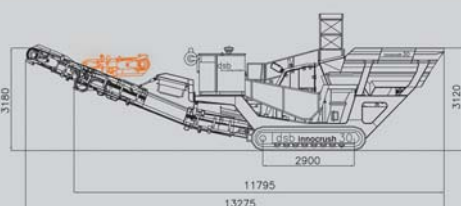

Innocrush 35

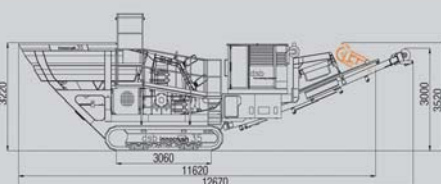

Innocrush 50

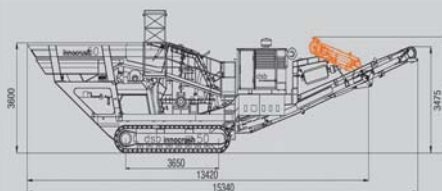

ВИП ЛОГИСТИК ООД

Пловдив 4000 ул. Карловско шосе № 50 тел.: 032/96 72 52 факс: 032/96 36 00
GSM: 0889 30 36 37 e-mail: viplogistic@yahoo.com

dsb Innocrush

the crushing company



Innocrush 30

Innocrush 35

Innocrush 50



2 swing beams impact crusher

High Performance (up to 420 t/h)

State of the art engineering and advanced crusher chamber geometry

Compact dimensions for easy transport

Economic operation due to direct-drive-concept

Роторна трошачка с две подвижни посрещаци плочи

Висока производителност (420 тона/час)

Иновативни технологии и модернизирана конфигурация на трошачната камера

Компактни размери, улесняващи транспорта

Икономичност, дължаща се на концепцията за директно задвижване